

气动超短型球阀



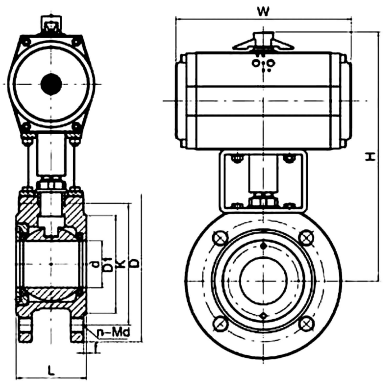

横装式

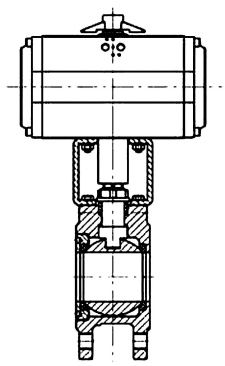

直装式

外形和连接尺寸

GR672f-16

单位：mm

通径DN		d	L	D	K	D1	n-md	f	H	w
mm	in									
10	3/8"	10	32	85	60	38	4-M12	2	165	104
15	1/2"	14	35	90	65	46	4-M12	2	180	140
20	3/4"	19	38	100	75	56	4-M12	2	185	140
25	1"	24	42	110	85	65	4-M12	2	190	140
32	11/4"	29	50	130	100	76	4-M16	3	205	164
40	11/2"	38	60	145	110	84	4-M16	3	220	164
50	2"	48	70	160	125	99	4-M16	3	255	190
65	21/2"	64	95	180	145	118	4-M16	3	280	210
80	3"	76	118	195	160	132	4-M16	3	330	247
100	4"	95	140	215	180	156	4-M16	3	370	276
125	5"	118	195	245	210	184	4-M16	3	460	348
150	6"	150	260	280	240	211	4-M20	3	540	378
200	8"	200	350	335	295	266	4-M20	3	670	432

GR672f-25

通径DN		d	L	D	K	D1	n-md	f	H	w
mm	in									
10	3/8"	10	32	85	60	38	4-M12	2	165	104
15	1/2"	14	35	90	65	46	4-M12	2	180	140
20	3/4"	19	38	100	75	56	4-M12	2	185	140
25	1"	24	42	110	85	65	4-M12	2	190	140
32	11/4"	29	50	130	100	76	4-M16	3	205	164
40	11/2"	38	60	145	110	84	4-M16	3	220	164
50	2"	48	70	160	125	99	4-M16	3	255	190
65	21/2"	64	95	180	145	118	4-M16	3	280	210
80	3"	76	118	195	160	132	4-M16	3	330	247
100	4"	95	140	215	180	156	4-M16	3	370	276
125	5"	118	195	245	210	184	4-M16	3	460	348
150	6"	150	260	280	240	211	4-M20	3	540	378
200	8"	200	350	335	295	266	4-M20	3	670	432

法兰标准：JB79 亦可按GB9113、ANSI B16.5、JIS B2212