


EHV系列电动硬密封调节阀

注：电路图参见47页

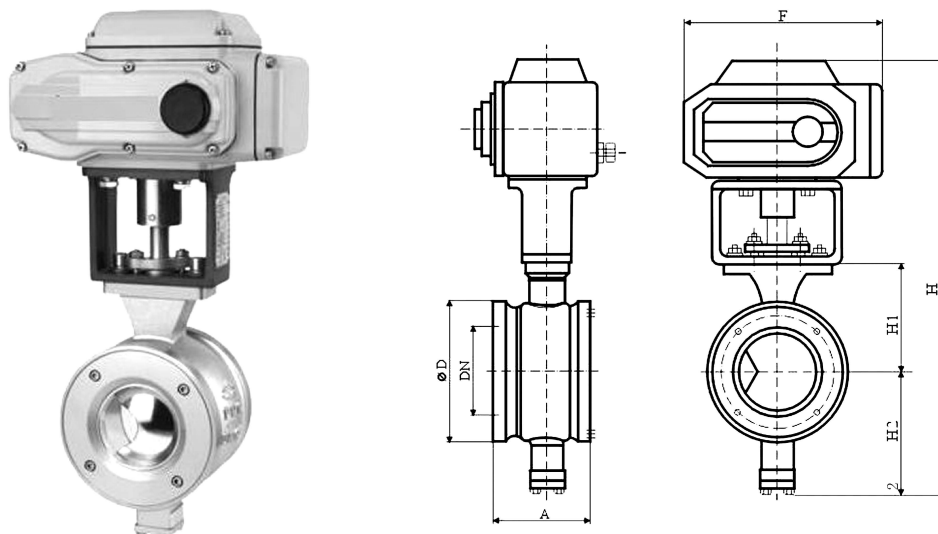

产品概述

阀体采用特殊形状的固定式V型切口球体和可调金属阀座结构，当阀关闭时，V型切口与阀座形成楔切作用，可防止球体和阀座之间污物产生的卡死现象，具有自清洁功能，特别适用含纤维料浆，污水和粘性颗粒的介质。可实现连续调节，并且流阻小，调节范围广，是一种用途广泛，高性能的调节阀。

- 产品使用范围：冶金、造纸业、制糖、石油、化工、电厂等工业自动化控制。
- 控制信号：4-20mA
- 定位精度：0.3%
- 死区：0.3%
- 阀座密封：可动合金硬密封
- 适用介质：矿浆、煤浆、纸浆、水、油、气
- 工称压力：PN1.6-6.4Mpa
- 工作电源：AC220V 50/60HZ

外形和连接尺寸（PN1.6Mpa）

单位：mm

DN	A	φ d	H1	H2	H	F
15	62	φ 54	74	75	390	210
20	62	φ 54	74	75	390	210
25	62	φ 54	74	75	390	210
32	62	φ 78	80	75	400	210
40	62	φ 82	85	75	405	210
50	75	φ 100	87	95	430	210
65	80	φ 120	105	115	460	210
80	100	φ 131	115	125	520	270
100	115	φ 158	125	125	530	270
125	130	φ 180	140	155	570	270
150	160	φ 216	153	165	600	270
200	200	φ 260	200	195	680	270
250	240	φ 325	225	225	730	270

注：2.5-6.4MPa阀门法兰连接尺寸按GB/T9113.1-2000执行，基本尺寸按上表不变。