


AHV系列气动硬密封调节阀

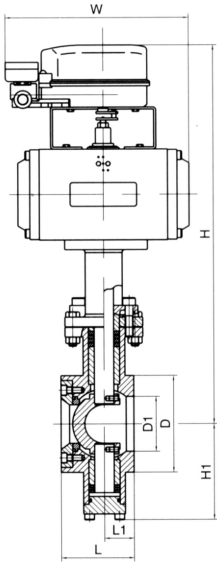

产品概述

阀体采用特殊形状的固定式V型截口球体和可调金属阀座结构，当阀关闭时，V型切口与阀座形成楔切作用，可防止球体和阀座之间污物产生的卡死现象，具有自清洁功能，特别适用含纤维料浆，污水和粘性颗粒的介质。配套阀门定位器可实现连续调节，并且流阻小，调节范围广，是一种用途广泛，高性能的调节阀。

- 产品使用范围：冶金、造纸业、制糖、石油、化工、电厂等工业自动化控制。
- 控制信号：4-20mA
- 适用介质：矿浆、煤浆、纸浆、水、油、气
- 定位精度：0.3%
- 工称压力：PN1.6-6.4Mpa
- 死区：0.3%
- 气源压力：≥0.4Mpa
- 阀座密封：可动合金硬密封

外形和连接尺寸（PN1.6Mpa）

| 公称通径DN |        | L   | L1 | D   | D1  | H1  | H   | W   |
|--------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm     | inch   |     |    |     |     |     |     |     |
| 25     | 1"     | 50  | 25 | 64  | 38  | 57  | 330 | 140 |
| 40     | 1 1/2" | 60  | 25 | 82  | 49  | 63  | 375 | 164 |
| 50     | 2"     | 75  | 32 | 100 | 60  | 92  | 398 | 190 |
| 65     | 2 1/2" | 85  | 38 | 120 | 75  | 100 | 408 | 210 |
| 80     | 3"     | 100 | 45 | 131 | 89  | 108 | 450 | 247 |
| 100    | 4"     | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | 465 | 276 |
| 125    | 5"     | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | 525 | 348 |
| 150    | 6"     | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | 578 | 378 |
| 200    | 8"     | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | 650 | 432 |

注：2.5-6.4MPa阀门法兰连接尺寸按GB/T9113.1-2000执行，基本尺寸按上表不变。