

表11

单位: mm

公称口径DN		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	PN16、40	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
	PN64、100	206	210	230	251	286	311	337	394	450	508	650
H ₂		125	125	155	155	165	200	205	210	275	330	372
A × H ₂	气动	φ 282 × 260			φ 308 × 282			φ 394 × 362			φ 498 × 436	
	电动	φ 225 × 370			φ 255 × 500			φ 310 × 700			φ 310 × 750	
H ₃		212	212	222	226	230	335	335	345	414	456	478
H ₄		326	326	394	394	398	605	605	618	688	690	708
C × H ₅		φ 220 × 182					φ 270 × 240			φ 320 × 315		
夹套型法兰规格DN ₂		40	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
重量 (kg)	Pn16	20	21	24	33	37	65	68	56	118	145	215
	PN64	23	24	32	44	53	76	81	100	156	178	265

注: 表中重量为气动标准型不带手轮等附件的数据; 电动执行机构以3610系列为列。

低温型外形尺寸及重量

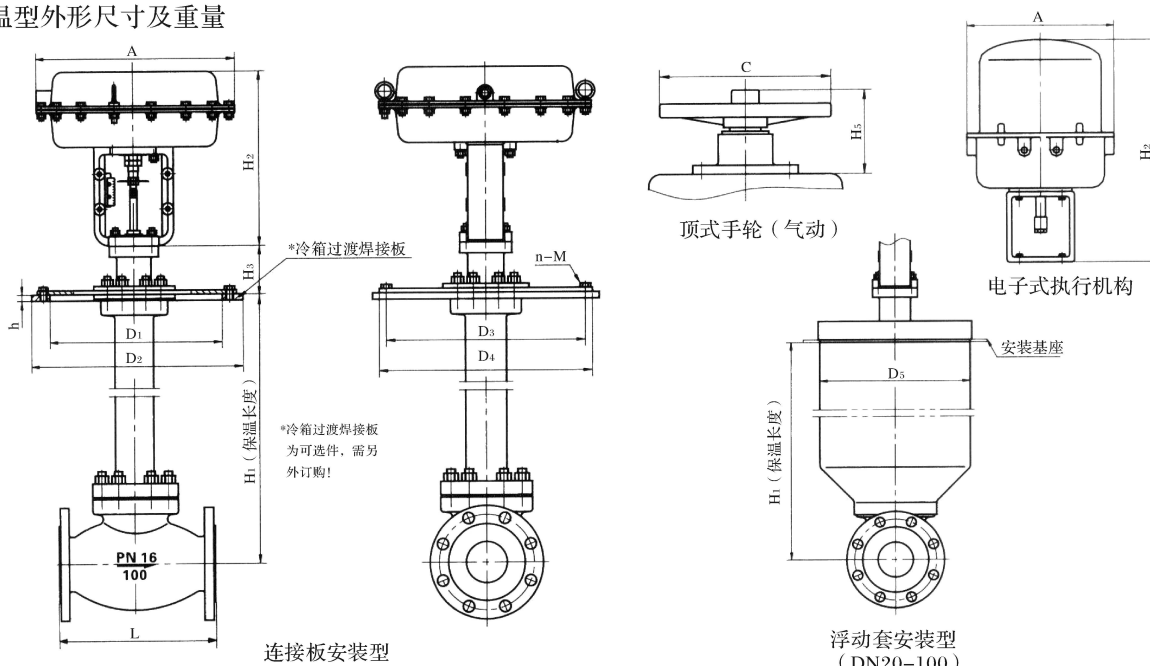


表12

单位: mm

公称通径DN		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L、A×H ₂		见表11										
H ₁		700										
H ₃		92					96			115		
φ D ₁	PN16、40	230	230	250	270	305	342	375	430	490	556	665
	PN64、100	270	270	305	342	375	430	490	556	665	665	765
φ D ₂	PN16、40	310	310	335	355	390	430	465	520	585	660	770
	PN64、100	355	355	390	430	465	520	585	600	770	770	890
h		12					15			18		
	PN16、40	260	260	285	305	340	370	405	460	525	590	700
	PN64、100	305	305	340	370	405	460	525	590	700	700	805
	PN16、40	290	290	315	335	370	400	435	490	555	630	740
	PN64、100	335	335	370	400	435	490	555	630	740	740	845
D ₅		φ 285					φ 470					
n-M		8-M12			8-M14		10-M14	10-M14	12-M16	14-M16	16-M16	18-M16
C×H ₅		φ 220×182					φ 270×240			φ 320×315		
重量 (KG)		24	25	28	36	45	68	73	88	162	176	284

注: 保温长度以700mm为例, 表中重量为PN16气动标准型不带手轮等附件的数据。