格莱特阀门控制器型号编制及说明

1、阀门控制器类型

C	R	D
控制型模块 （输入输出均为模拟量信号）	位置变送器 （输入开关量反馈模拟量）	数字信号 （485、486）


2、电压

代号	A	D	H	3A	3B
名称	交流 220V	直流 24V	380V	≥200NM	≤100NM

3、信号代码编制

代号	1	2	3	4	5	6
名称	4-20mA	0-10V	0-5V	1-5V	0-10mA	0-20mA

例：模块（阀门控制器），电压 AC220V，输入输出 4-20mA，配套 20 型执行器

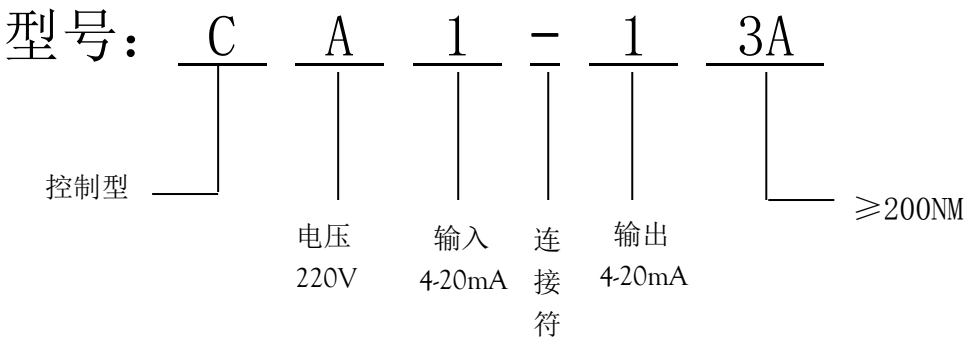

注：连接符为分隔，连接符前面的表示输入信号，连接符后面表示输出信号。